

SPT®
尚朋堂

產品使用說明書



SBL-212
微電腦雙人電熱毯

User's Manual

※重要說明，請保留日後使用

使用本產品前，請務必詳細閱讀使用說明書，並確實遵守正確使用方式，避免人為操作不當，造成電毯過熱、火災和人體傷害。


1. 請勿讓下列人員單獨使用此電熱毯：嬰幼兒、對冷熱不敏感如循環系統不良者、四肢癱瘓、無行為能力者(圖一)，此電毯(blanket)不適用於小孩子除非控制器已被父母或監護人預設，或除非小孩子已經被適當的教導如何安全的操作控制器。



2. 嚴禁摺疊狀態時通電使用本產品，以免發生過熱或火災(圖二)。



3. 嚴禁捲折、皺褶使用電熱毯，使用前務必將電毯平鋪於床上。無法使用於水床、沙發、可調式機械床上使用，否則會造成電熱毯局部發熱(圖三)。



4. 嚴禁插入針類、尖銳物於電熱毯。或使用迴紋針電或其他金屬物固定電毯，以免發生意外(圖四)。



5. 電熱毯只能作為平鋪床墊取暖之用，禁止使用包裹身體或其他用途(圖五)。




6. 電熱毯上若放置棉被等厚重物品時，嚴禁通電使用，以避免電熱毯被壓處產生局部發熱之危險(圖六)。



7. 電熱毯嚴禁烘烤、曝曬、熨燙以免造成電熱毯發熱線絕緣層損壞(圖七)。



8. 嚴禁與其他發熱器具併用（電暖器、熱水袋等），並不得使用於幫其他器具加熱(圖八)。



9. 使用電熱毯時，嚴禁在床上吸菸，以免發生火災 (圖九)。



10. 外出或不使用電熱毯時，請務必切斷電源、拔掉插頭，以避免發生火災(圖十)。




11. 電毯內發熱線若有損壞，必須整條報廢，無法進行單獨更換。
12. 電熱毯在通電使用情形下，使用者切勿離開，以免發生意外。
13. 插頭拔離插座時，嚴禁直接用手拉扯電源線，此舉容易造成電源線發生故障，導致不過電或是通電異常的問題。
14. 本公司電熱毯只能與本公司控制器搭配使用，切勿自行外購他牌控制器使用。
15. 此電器不適用醫院中作為醫療用。
16. 電熱毯不能洗滌或乾洗，沾水或是受潮時請勿使用。
17. 電熱毯應收藏放置於乾燥處，上面不得壓重物，以免電熱毯產生摺皺，導致發熱線絕緣層剝落。再次使用時，請務必檢查電熱毯面，控制器和電源線有無異常？若有異常請勿使用。
18. 請勿"塞"或"擠"。
19. 嚴禁自行拆卸維修電熱毯或控制器，電源線若有損壞時，必須由廠商或其服務處或具有類似資格的人員更換以避免發生危險。
20. 家中若有飼養寵物(貓、狗、兔子…等)，在使用電熱毯時，務必讓寵物與電熱毯保持距離。
21. 請勿與其他電器用品共用插座。

緊急處理方法

1. 發生異常（或燒焦味時），請立刻停止使用，並拔掉插頭，若繼續使用，可能因發熱引起火災或觸電等危險。
2. 發生異常時，應速洽購買時之經銷商或修理站，切勿自行修理工作，修理不善是會引起火災及觸電發生的原因。
3. 若發生任何危急事故時，請立即拔掉插頭、切斷電源，並送回服務站處理。
4. 對於具有電流熔線或溫度熔線的電器用品，若電流熔線或溫度熔線熔斷時，需返回其製造廠或代理商維修。


各部名稱

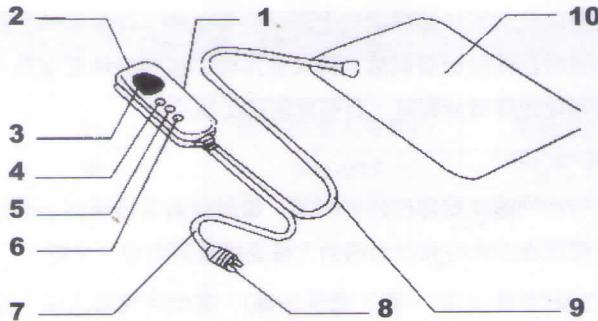


- | | |
|--------|----------|
| 1. 開關 | 6. 清除鍵 |
| 2. 控制器 | 7. 電源線 |
| 3. 顯示幕 | 8. 電源插頭 |
| 4. 調溫鍵 | 9. 電源輸出線 |
| 5. 定時鍵 | 10. 毯體 |

使 用 方 法


本產品發熱方式為：雙人電熱毯單一控制器。

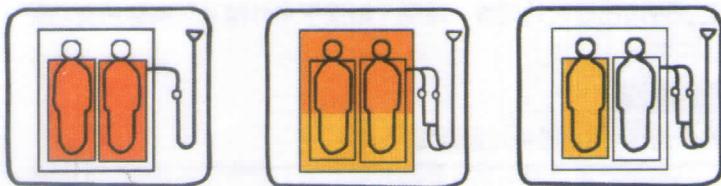

1. 打開包裝後，取出電熱毯，將電熱毯平鋪於床上，有控制器接口為頭端，無控制器為腳部使用端。電熱毯面可平鋪薄褥或床單，這樣有利於傳導熱能和發現電熱毯是否有褶皺。再將被子平鋪在薄褥或床單上即可使用電熱毯。
2. 將電熱毯與控制器銜接起來，接口處卡榫務必固定住，再將插頭插入插座。

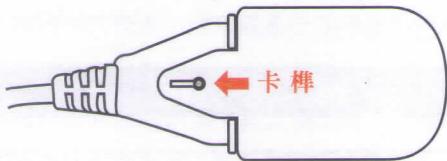

3. 將電熱毯控制器右邊開關往上切換為“開”，觀察電源指示燈(橘色)是否亮起？
4. 電熱毯有5段加熱方式(低→高)，總功率30%、45%、60%、75%、95%可選擇，可依循LED(紅色)指示燈指示(1段亮一顆、2段亮兩顆、3段亮三顆、4段亮4顆、5段全亮)。
5. 定時功能，電熱毯有8小時定時功能，四顆LED指示(綠色)。

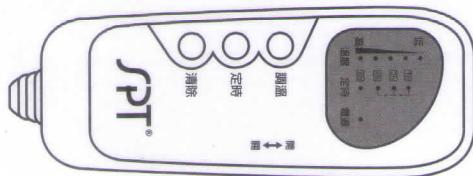

6. 高溫檔(第五段)為預熱用，為防止過熱，1小時後會自動轉換到低溫保溫；期間五檔溫度可以自動設定調整。
7. 整晚使用時溫度設定建議調整至段數“2”即可。
8. 若要取消已設定的段數、時間，則按下消除鍵及可解除所有功能。

定 時 鍵

如不選擇，8小時後自動斷電

按動次數		一	二	三	四	五	六	七	八	九	...
對應定時燈亮	1 h	★		★		★		★		★	
	2 h		★	★			★	★			...
	4 h			★	★	★	★				
	8 h							★			
通電時間(小時)		1	2	3	4	5	6	7	8	1	...

規 格

品 名	微電腦雙人電熱毯	電熱毯控制器
型 號	SBL-212	SBL-212-1
額 定 電 壓	110V	
額 定 頻 率	60Hz	
消 耗 功 率	120W	
單 品 重 量	1.7Kg	
產品尺寸(電熱毯面積)	160X130(cm)	

尚朋堂家用電器用品退換貨注意事項

依照消費者保護法規定：

一、購至實體店面通路消費者：

例如：量販店、3C大賣場、百貨公司、傳統電器行....等等。

- 1) 注意！本產品一經使用後即無法退貨。
- 2) 新品瑕疵或故障，請於購買日起7天內，洽本公司服務專線0800-828239本公司將為您進行換貨服務。
- 3) 換貨須知：備購買發票且商品外觀不得有刮傷、破損、受潮及損傷，且必須保有外箱、配件、保護袋、配件紙箱、保麗龍及所附文件之完整性，才能受理退換貨服務。

二、購至實體虛擬通路消費者：

例如：網路／電視／郵購／型錄販賣....等等。

- 1) 適用於消費者保護法第十九條規定，消費者均享有產品到貨7天鑑賞期之權益。
- 2) 注意！鑑賞期，非試用期。
- 3) 在鑑賞期內請保留商品外箱，請勿讓物流或貨運公司收走。
- 4) 退貨須知：退回商品，外觀不得有刮傷、破損、受潮及損傷，且必須保有外箱、配件、保護袋、配件紙箱、保麗龍、贈品及所附文件之完整性，若缺一則無法辦理退貨。
- 5) 新品瑕疵或故障，比照第一條第三點辦理。

尚朋堂總代理

偉昕企業股份有限公司

謝謝您的惠顧

❖ 尚朋堂電化製品 ❖

承蒙惠顧，不勝感激，為確保您的權益，請要求經銷商填寫購買日期，並蓋店章，始能享有本公司自購買日起一年之免費服務。

保證內容範圍

- 在正常使用的狀態下發生故障，自購買日起保證一年，免費服務（家庭使用）。
- 本機若用於營業使用，產品發生故障，進行維修，酌收成本材料費。
- 本商品為小家電商品，如遇故障，無論是在保固期間內或超出保固期間外，請自行送往各區服務站檢修，恕本公司無法到府服務。

※ 敬請詳閱背面注意事項

品名機型	微電腦雙人電熱毯	型號	SBL-212	製造號碼	
愛用者	姓名		電話		
	地址				
購買日期	年 月 日		經銷商確認		
*原購經銷商： 電話() 店名： 地址：			未蓋店章無效		

※ 本產品係供家庭使用，任何商業性操作與使用，不在免費維修責任內。