圖示	解釋
⚠	注意：高溫表面

使用時請注意安全以免燙傷。

尚朋堂 IH智慧電磁爐

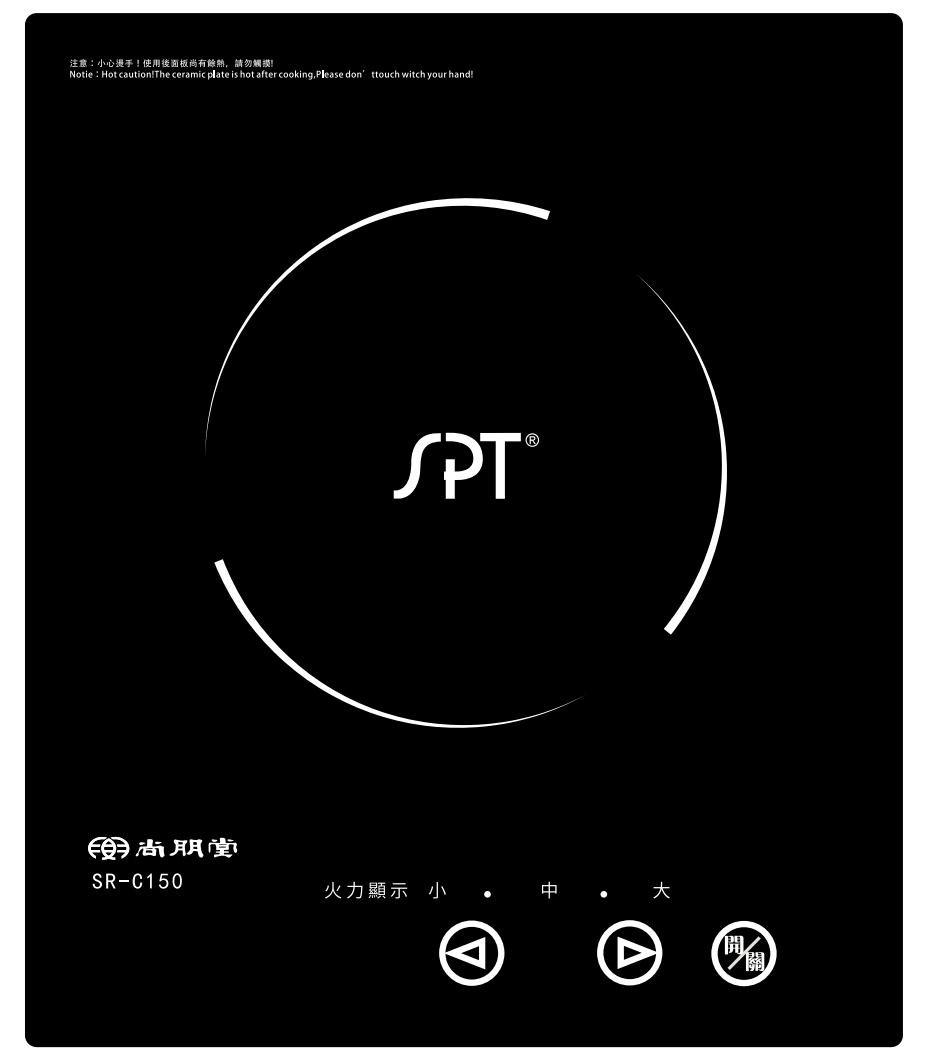
注意：小心燙手！使用後面板尚有餘熱，請勿觸摸!
Notie：Hot caution!The ceramic plate is hot after cooking,Please don' ttouch witch your hand!
SPT
尚朋堂
SR-C150
火力顯示 小 中 大
開/關

SR-C150

電磁爐
使用說明書

使用前請仔細閱讀說明書

目錄

產品介紹 —— 1
試機確認 —— 1
安裝使用說明 —— 1
各部件名稱 —— 2
操作面板圖 —— 2
使用特性 —— 2
使用方法 —— 3、4
鍋具選擇説明 —— 4
使用注意事項 —— 5
故障檢測及處理方法 —— 6
清潔與保養 —— 6
性能規格表 —— 7

產品介紹

電磁爐是利用電磁感應原理，使鍋具本身进行發热，進而達到煮熟食物用的目的，所以電磁爐具有高效省電、安全方便、乾淨無油煙等之優點，所以20幾年來電磁爐產品在臺灣市場屹立不摇，家用更延伸到營業。

試機確認

試機時請先插上'電源，機器發出“嗶”一聲蜂鳴，按下“鎖定”鍵，此時電磁爐進入待機狀態，再按下任一功能鍵，加熱選擇，火力選擇，機器開始動且指示燈開始閃爍，將鍋具裝少量水置於陶瓷板中央指示恒亮，過約片刻鍋具底起水泡，表示水已被加熱，此情况下可判定機器完全正常，請放心使用。

安裝使用説明

本機型爲兩用設计
1. 直接放置於檯面使用
2. 嵌入檯面使用
安裝於流理檯面使用(如右圖)
安裝於火鍋餐廳使用



嵌入式電磁爐安裝示意圖

各部件名稱

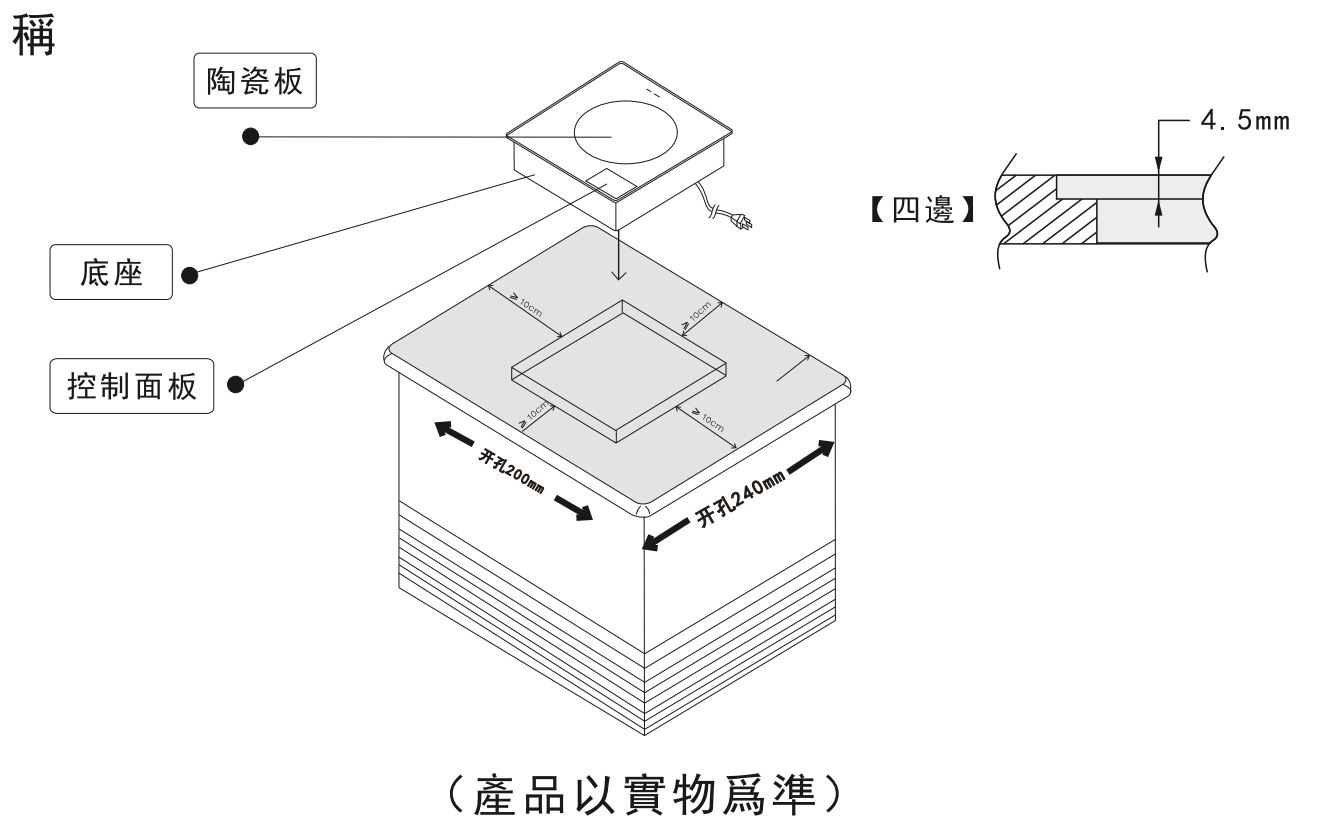

（產品以實物爲準）

操作面板圖

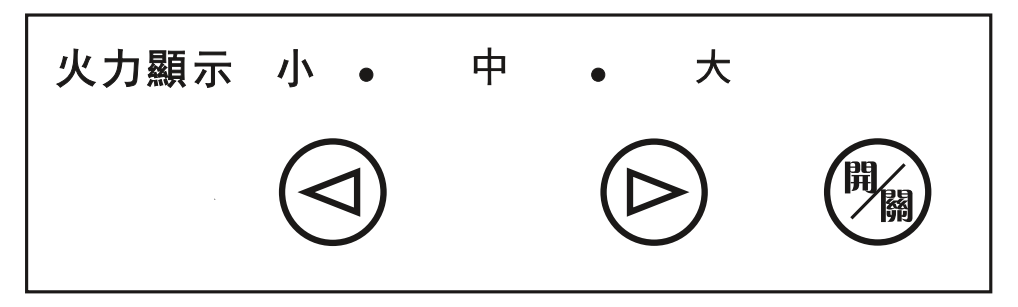

使用特性

1. 觸控按鍵式設计，嵌入平放均可，使用清潔方便。
2. 五段火力控制，火力大小随心所欲，實現您的烹飪需求
3. NTC斷路保護、鍋具檢知、小物件不加熱、過熱及2小時無人看護自動關機，使用安全可靠。
4. 火力大(1500W)營業用快速又節碳.

使用方法介紹

一. 操作

1. 將鍋具置於陶瓷板中央，插上電源插，電磁爐會一聲，此時機器進入自檢狀態。
2. 按下操作面板上的“開關”鍵，指示燈亮起，電磁爐解鎖並進入待機狀態，按下任一功能鍵，電磁爐開始工作。
3. 調理結束後，按下開關鍵，移開鍋具，機器自動延長散热30秒或更長時間，然後自動關機。

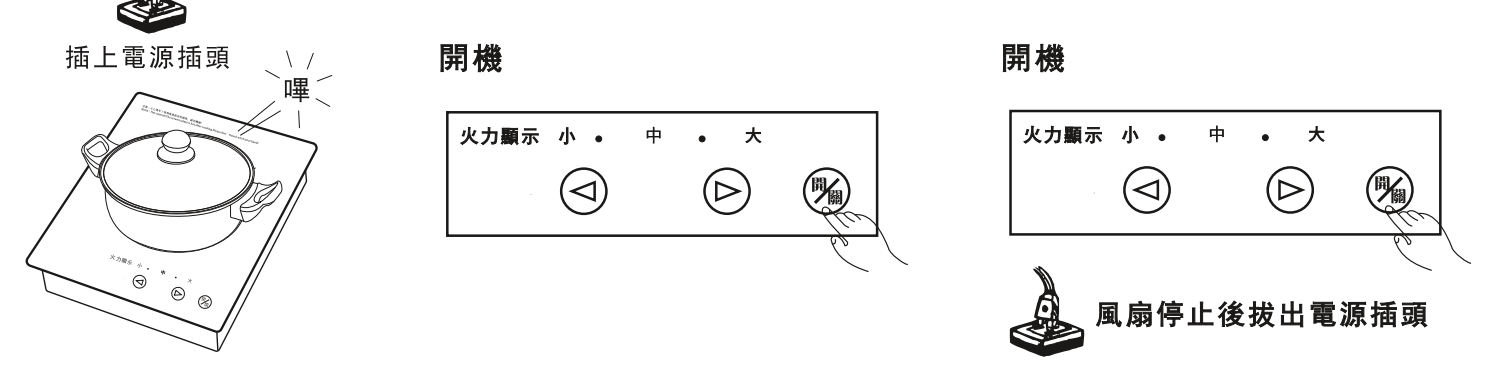
插上電源插頭
嗶
開機
開機
火力顯示 小 中 大
風扇停止後拔出電源插頭

二. 功能

1. 加熱火力選擇:開機或待機狀態下，將按鍵調至火力位置，使用户可依實際需要調整火力大小，本機内定5段火力調節。
2. 觸控式感覺，操作容易，安裝簡單，外形美觀又大方。

火力大小選擇

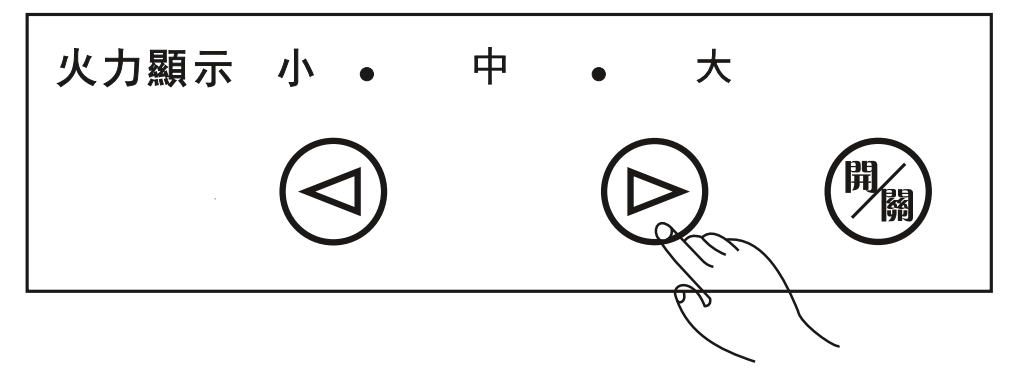

注意:

1. 鍋具使用請盡量以本公司電磁爐專用具，並置於陶瓷板的中央，否則會影變機器正常使用及烹飪效果。
2. 開機後30秒-120秒内未放置具，或在2小時内無任何功能操作及移動鍋具的動作時將自動機。
3. 烹飪時請避免鍋具空燒，並輕放以免鍋具形而影變使用效果。
4. 使用時嚴禁在陶瓷板上放置紙張間接加熱，以免引起乾燒發生起火現象。
5. 每次使用完畢，請拔掉電源插頭。
6. 金屬物品，例:刀、叉 、湯匙和蓋子等金屬物品，不得放置在電磁爐上，避免發热。
7. 本電器不預期提供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
8. 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。

鍋具選擇説明

適用的調理鍋具：
鐵系（法郎、不鏽鋼、鑄鐵）底部直徑10公分以上，26公分以下的鍋具

不鏽鋼鍋


煎鍋


鑄鐵鍋

鐵鍋

牛奶鍋

油炸鍋

不適用的調理鍋具：

鋁銅鍋


耐熱玻璃鍋

陶瓷鍋


底部不平

直徑小於10公分

注意：小心燙手！使用後面板尚有餘熱，請勿觸摸!
Notie：Hot caution!The ceramic plate is hot after cooking,Please don' ttouch witch your hand!

使用注意事項



請水平放置
離牆至少10cm
保持通風孔暢通
出風口嚴禁放入鐵絲或異物



加熱中鍋底嚴禁墊放
任何物品
以免因加熱而産生燃
燒的危險



使用時請遠離瓦斯或煤油爐
或會産生高温的加熱體
因周圍環境温度過高可能會
造成機器停止加熱現象



勿將信用卡、磁片、手錶、
收音機等物品置於機體附近，
以免受機器磁場影響而産生
雜音



請勿靠近水源使用
避免水漬進入而造
成的故障



未開罐罐頭或密閉容器請
勿直接放入加熱
因密閉物體經加熱後會産
生氣爆而造成危險



請使用專用插座
插座需10A以上
勿使用延長線
確認插座接觸良好



禁止空燒
因空燒而造成的機
器故障或産生的危
害，本公司概不負責



機器使用後會有餘温殘留
於加熱面板上
此時請勿觸摸加熱面板以
免燙傷



請不要將機器
置放於金屬可
導電的臺面上
使用



陶瓷面板請勿受到撞擊
萬一受撞擊而産生破裂時請
即刻停止使用並拔掉電源
請通知公司進行維修

注意：

電源線損壞時請勿自行更換
電源線插頭為一體成型請勿切斷或與其它電源線銜接後使用
未加熱時陶瓷面板上嚴禁放置任何物品
使用心律調整器者需與醫生研究後確認無誤再使用

注意：

本公司産品内部構造極其精密在線路設計時考慮了供電的不平衡問題特别加入了自我保護的線路，若遇此情況時機器可能啓動保護程序，若出現火力指示燈閃爍無法加熱時請暫停使用稍後再試。

清潔保養方法

1. 清潔保養前請先關閉電源並拔除插頭後進行
2. 陶瓷板與機身的清潔方法
   先以濕布擦拭，若擦不掉再以去污粉或清潔劑用力擦拭即可
   排風口容易吸附灰塵請用柔軟毛刷清理
3. 嚴禁使用汽油、甲苯等溶劑擦拭機體
4. 嚴禁用水直接沖洗機體



簡易故障檢查方法

簡易故障	檢查方法
操作按鍵時無作用	插頭是否脫落 保險絲或斷路器是否跳開 是否停電 確認插座有電 電壓是否過低
加熱或保溫燈閃爍且不加熱	使用鍋具是否正確 鍋具是否有置於陶瓷板上加熱正確位置
使用時突然停止加熱	四周溫度是否過高 進出風口是否阻塞 是否已有2小時未進行操作使用 若風扇正常運轉可能機器自動調整體内溫度 請稍後再使用

經過以上檢查後仍無法排除故障時請聯絡本公司進行維修
本機器構造精密請勿自行拆修，自行拆修後保固失效

特別聲明：

1. 面板破裂時請關電源以免電擊
2. 使用高熱期間請避免接觸爐內元件
3. 使用後面板尚有餘熱，人員應遠離以免碰觸而發生危險
4. 請勿使用蒸汽清潔劑來洗滌
5. 電源線損壞時須由製造廠商或具有相關資格人員加以更換維修

家用電器用品退換貨及服務注意事項

1. 保證書各欄均需詳細填寫，以做為服務保證之依據。
2. 凡自購買日起一年内，正常使用狀況下所發生的故障，本公司提供免費服務。但如有下列情形而發生故障者，本公司將酌收工本費。
(1)使用不當或使用環境特殊者。
(2)自行拆修者。
(3)安裝後自行移動、運送或改裝者。
(4)外觀因使用自然污舊者。
(5)由於天災地變或鼠蟻蟲蟑害所導致者
(6)任意拔除電源線插頭的接地端，等同人為損壞機體，故不在保固範圍内。
3. 商品如使用於工廠、特殊地區(如靠近高山、海邊或溫泉區等容易被鹽霧或硫磺侵觸的區域)，保固期為六個月。
4. 非保固範圍:本體以外之附件及配件(例如遙控器、電池、濾網、燈管(泡)、烤盤、烤網、刀片、刀座、玻璃杯、烘碗機及烤箱玻璃内鍋)等及其他相關配件均屬於自然消耗品，不列入保固期内免費服務範圍。
5. 本公司的商品中(例如:空氣清淨機、水冷扇、紫外線烘碗機、35公升以上之大烤箱等大型的商品)，如是鑑賞期内(購買日起7天内)，如有新品不良情況，本公司均免费到府服務;但如是保固内或保固外，均有委外貨運收送(來回收、送運費$300元(花東、離島及偏遠地、山區除外)，(有關到府收、送僅侷限於一般大樓的守衛室或一般公寓的一樓)於取件時消费者需先付費並索取發票)，如是保外商品，維修费另計(維修後的保固期為三個月)；亦可請消費者逐送至原購買處、直營服務中心或詢問各區服務中心，消費者住家附近有無特約店(可就近送特約店待修)。
6. 本公司對各產品均訂有零件庫存保存年限，如遇年限過久致無零件維修時，則以舊換新方式更換同等級商品且酌收費用。
7. 如果就近之本公司服務站因遷移無法聯絡，請來電總公司查詢。
8. 除另有契約規定外，服務區域限電壓110V/60HZ地區。
9. 保證書未填寫購買日期或未蓋經銷商店章者，請檢附購買證明或發票，否則一律以機器上製造機號往後推六個月為依據。
10. 本公司的產品於正常使用，保固期間為一年。

※過保固期之商品，本公司一律不收取任何檢測費用。
※本公司保有修改之權利，如有變動或更新，恕不另行通知。

尚朋堂全省服務站

尚朋堂對顧客服務的承諾永遠不變
若須維修服務時請駕臨尚朋堂全省服務站

台北	新北市八里區仁愛路108號 TEL：(02)2619-3599
基隆	基隆市七堵區六堵工業區工建北路4號 TEL：(02) 2452-3900
桃園	桃園市八德區建國路62號 TEL：(03) 368-0609
台中	台中市烏日區五光路607巷62號 TEL：(04) 2336-7668
嘉義	嘉義縣中埔鄉和美村司公鄉42之149號 TEL：(05) 230-7799
台南	台南市仁德區忠義路126巷62號 TEL：(06) 279-5770
宜蘭	宜蘭縣五結鄉三興村三結二路37號 TEL：(03) 958-1792

敬告尚朋堂產品使用者：

本公司關係所屬全省服務站的地址、電話，若有變更或遷移，請恕本公司無法全部告知

全省免費服務電話：0800-828-239
製造年份製造號碼：XX-XXXXXXXXXX
製造號碼説明：前兩碼為西元年份，整體號碼為製造號碼

客戶保證書/客戶留存

品名：IH智慧電磁爐	型號：SR-C150	
使用者	姓名：	電話：
	地址：	
購買日期：　年　月　日	經銷商確認 未蓋店章無效	
★ 原購經銷商：電話（ ） 店名： 地址：		

本保證書遺失恕不補發，請妥善保存。

1. 保證期間因下列情形而發生故障者，本公司酌收材料工本費:
   (1)使用不當或使用環境特殊者。
   (2)自行拆修者。
   (3)安裝後自行移動、運送或改裝者。
   (4)外觀因使用自然污舊者。
   (5)由於天災地變或鼠患蟲害所導致者。
   (6)偏遠地區、山區及營業使用之服務，不論是否超過保證期間均酌收服務費
2. 還有下列情形之一，本公司得按價收費:
   (1)超過保證期間者。
   (2)未出示本保證書。
   (3)保證書内記載内容(機型、機號)與現物不符者。
   (4)保證書記載經塗改或模糊無法辨識者。
   (5)保證書内容購買日期未填寫者，視同失去保證效力。
3. 本公司對各產品均訂有零件更換保證期限，本公司僅以現行產品類似零件代用修理，如無法代用，尚祈見諒。
4. 本保證書如有遺失，恕不補發，敬請妥為保存。
5. 如果就近之本公司服務站因遷移無法聯絡，請來電總公司查詢。
6. 本產品於正常使用，保固期間為一年。

性能規格表

型號	SR-C150
額定功率	1500W
額定電壓	220V
額定頻率	60Hz
火力範圍	100W~1500W
機體尺寸	225mm x 265mm x 65mm ±5%
機體重量	2KG
材質	黑色微晶玻璃面板 金屬外殼 ：SS201、機體內部塑膠 ：PP防火阻燃

限用物質含有情況標示

設備名稱：電磁爐　　型號(型式)：SR-C150

單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr^{+6})	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
加熱元件	○	○	○	○	○	○
電路板組	–	○	○	○	○	○
內部配線	○	○	○	○	○	○
金屬部件 (含外殼/固定片/螺絲)	○	○	○	○	○	○
電源線	○	○	○	○	○	○

備考 1.“超出 0.1wt%”及”超出 0.01wt%”係指限用物質之百分比含量超出基準值。
備考 2.“○”係指該項限用物質百分比含量未超出百分比含量基準值。
備考 3.“ – ”係指該項限用物質為排除項目·