

尚朋堂



個人用空氣清淨機

使用說明書

型號：SA-2360

謝謝您選購 尚朋堂 空氣清淨機，
敬請使用前詳閱本說明書。

安全注意事項

在使用本機前，請細閱本安全使用說明，閱後請妥善保存。


使用電器產品時，應確實遵守基本的安全規定，以減低火災、電擊及人身傷害等危險，注意事項包括如下：

- 啟用空氣清淨機前，先閱讀所有使用說明。
- 把空氣清淨機放置室內不易被人踢到的位置，及放在兒童和寵物不易觸碰到的地方使用。
- 不使用空氣清淨機時，請務必關閉電源並拔出USB連接線。
- 如要切斷電源，請按下電源開關關機，拔掉電源時，一定要手拿著USB線前端的插頭部份拔出。切勿拉扯電源線來拔除。為免引起觸電危險，插拔產品插頭時請保持手部乾燥。
- 若USB連接線有任何損壞，切勿使用該電器。電源線 必須遠離熱源。
- 切勿在戶外使用本空氣清淨機。
- 空氣清淨機必須完全安裝妥當後才可啓動。
- 切勿在有易燃氣體或蒸氣的地方使用本空氣清淨機。
- 切勿將空氣清淨機暴露於雨水中，亦不可用於靠近水的場所，如浴室、洗衣區域或其他潮濕的地方。
- 空氣清淨機必須垂直放置使用。請勿在運轉狀態下移動產品。
- 切勿讓異物進入進風口或出風口，以免造成電擊或損壞空氣清淨機。切勿遮蔽本機出風口或進風口。
- 請把空氣清淨機放置於靠近電源位置；應避免使用延長線。
- 請勿擅自拆解內部結構。
- 不要把本機器貯藏或放在陽光直射的地方。
- 隨本機附贈的USB連接線只適用於本機，請勿使用於任何其他的產品上。

警告：為減低起火或電擊風險，切勿自行連接遙控裝置。

緊急處理方法

若USB連接線損壞時，必需由製造廠或者其他服務處更換以避免危險。擅自修理非常危險，切勿自行分解或加工。

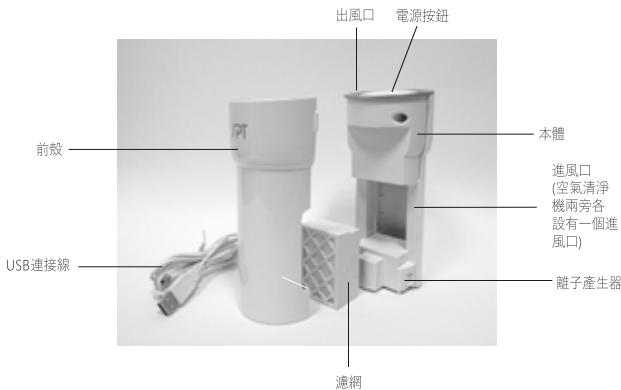

本產品配用USB連接線及濾網(HEPA+活性碳濾網)一個。

產品規格

產品型號 : SA-2360
額定電壓 : DC 5V
消耗功率 : 1.6W
產品重量 : 0.29kg
產品尺寸 : 87x78x173mm

替換濾網型號: SA-H160

1. 當用於家中或辦公室, 請選擇一個穩固及平坦的位置。
2. 確保進出風口未被堵塞。

安裝濾網(HEPA+活性碳濾網)

使用空氣清淨機前, 請事先拆除濾網的塑膠袋。

1. 欲安裝濾網(HEPA+活性碳濾網)前, 請先關閉電源並拔除USB連接線。
2. 以前殼上端兩旁為施力點, 將前殼往前, 自本機取下(圖2a)。
3. 使用空氣清淨機前, 請事先拆除濾網的塑膠袋。
4. 裝入濾網, 白色面向前殼擺放(圖2b)。
5. 先放置好前殼底部, 再輕推前殼上端以蓋上前殼。



圖2a



圖2b

操作

可由電腦(USB裝置)供電:



圖3



圖4



圖5

以電腦(USB裝置)供電:

1. 將USB連接線的DC插頭端連接到位於個人空氣清淨機側面的插孔(圖3)，並將USB連接線連接到電腦(圖4)。
2. 操作方式:
 - i. 輕按個人空氣清淨機正上方的電源按鈕  (圖5)，此時按鈕微透橘光，機器為低速運作。
 - ii. 再按一下按鈕將使機器進入高速運作，此時按鈕微透藍光。
 - iii. 再按一下即可關機。

注意: 隨本機附贈的USB連接線只適用於本機，請勿使用於任何其他的產品上。

如欲使用外接之電源轉接器，請搭配本產品電源規格選購使用符合驗證登錄之電源轉接器。

更換濾網

請參閱第4頁的安裝指示。

SA-2360使用一套濾網。

濾網更換時間: 濾網設置運行時間約800小時。當紫色燈亮起時，濾網需要更換。
更換前，請先關機。更換後，將前殼安裝好，通電開機，此時需要在電源按鈕上面長按3秒。此時，濾網計時歸零重新計算。

如果濾網的更換時間未到，但過濾器已髒汙想更換，更換前，請先關機。更換後，將前殼安裝好，通電開機，此時需要在電源按鈕上面長按3秒。濾網計時歸零重新計算。

注意：濾網不可清洗，因此切勿將其浸入水中。

清潔和儲存

注意! 進行空氣清淨機的清潔及保養前，請務必確定電源已切斷並留意拔除通電插頭。

建議至少每三個月清潔一次空氣清淨機；如要長時間存放，也應事先清潔。只可用乾燥軟布擦拭空氣清淨機外表面。切勿使用水、蠟光劑或任何化學溶劑。

若您的空氣清淨機將閒置超過30天，我們建議：

1. 從機身上取出濾網。
2. 把濾網儲存在密封的塑膠袋中。

常見問題

空氣清淨機發出噪音，而且空氣輸出量減少，這是甚麼原因？

濾網可能已變髒。大量汙染物會阻塞濾網氣孔，影響空氣流通。請更換濾網。

我可否清洗空氣清淨機中的濾網？

不可。清洗濾網會將其損壞。

附件

說明書、USB連接線、濾網(已裝入機內)各一。



商品保證書/客戶留存

品名機型 :		型號 :
愛 用 者	姓名 : 電話 :	
	地址 :	
購買日期: 年 月 日	經銷商確認	
*原購經銷商: 電話 () 店名: 地址:		
未蓋店章無效		

※本保證書遺失恕不補發，請妥善保存。

- 憑本保證書，自購買日起壹年內免費服務。
- 保證期間因下列情形而發生故障者，本公司酌收材料工本費：
 - 使用不當或使用環境特殊者。
 - 自行拆修者。
 - 安裝後自行移動、運送或改裝者。
 - 外觀因使用自然污損者。
 - 由於天災地變或蟲禍蟲害所導致者。
 - 偏遠地區、山區及營業使用之服務，不論是否超過保證期間均酌收服務費。
- 還有下列情形之一，本公司得按價收費：
 - 超過保證期間者。
 - 未出示本保證書。
 - 保證書內記載內容（機型、機號）與現物不符者。
 - 保證書記載經塗改或模糊無法辨認者。
 - 保證書內容購買日期未填寫者，視同失去保證效力。
- 本公司對各產品均訂有零件更換保證期限，本公司僅以現行產品類似零件代用修理，如無法代用，上祈見諒。
- 本保證書如有遺失，恕不補發，敬請妥為保存。
- 如果就近之本公司服務站所因遷移無法聯絡，請來電總公司查詢。
- 除另有契約規定外，服務區域限中華民國管轄區內。
- 若非於家庭內使用（如營業場所等），本公司不附保證責任。
- 本商品為小家電產品，無論是在保固期間內或超出保固期，恕不提供到府服務，請消費者自行送往尚朋堂各區服務站或特約經銷商檢修。

尚朋堂全省服務站

尚朋堂對顧客服務的承諾永遠不變，
若需維修時請駕臨尚朋堂服務站

台北服務站	新北市蘆洲區民族路422巷82弄36號	TEL:(02)2285-0586 FAX:(02)2848-9771
基隆服務站	基隆市七堵區六堵工業區工建北路4號	TEL:(02)2452-3900 FAX:(02)2451-7586
桃園服務站	桃園縣八德市建國路62號	TEL:(03)368-0609 FAX:(03)368-7949
台中服務站	台中市烏日區五光路607巷52號	TEL:(042)336-7668 FAX:(042)336-5506
嘉義服務站	嘉義縣中埔鄉和美村司公部42之149號	TEL:(05)230-7799 FAX:(05)239-0299
台南服務站	臺南市仁德區忠義路126巷62號	TEL:(06)279-5770 FAX:(06)279-5773
高雄服務站	高雄市烏松區美山路220巷2-5號	TEL:(07)732-0232 FAX:(07)732-3412
宜蘭、花東服務站	宜蘭縣冬山鄉冬山路3段97號	TEL:(03)958-1792 FAX:(03)958-1641

敬告尚朋堂產品愛用者：

本公司關係企業所屬全省服務站的地址電話，如有變更或遷移，請恕本公司無法周全告知。

全省免費服務電話：0800-828-239
www.sunpentown.com.tw

E-Mail:ws22828239@yahoo.com.tw