


portable fan

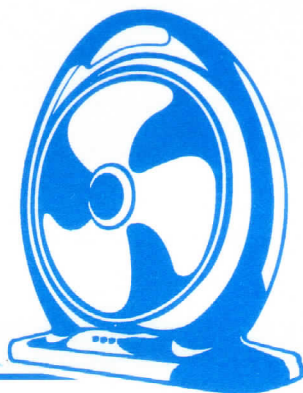

portable fan


14"

箱型電扇


說明保證書

謝謝您選購尚朋堂電扇，為了使電扇能充份發揮，
而達到最佳使用效果，敬請使用前詳閱本說明書。

1 裝配方法

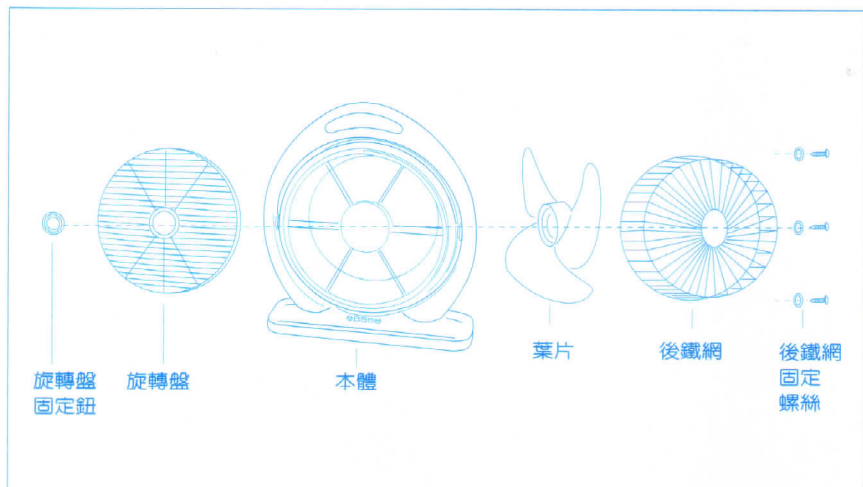


2 各部名稱

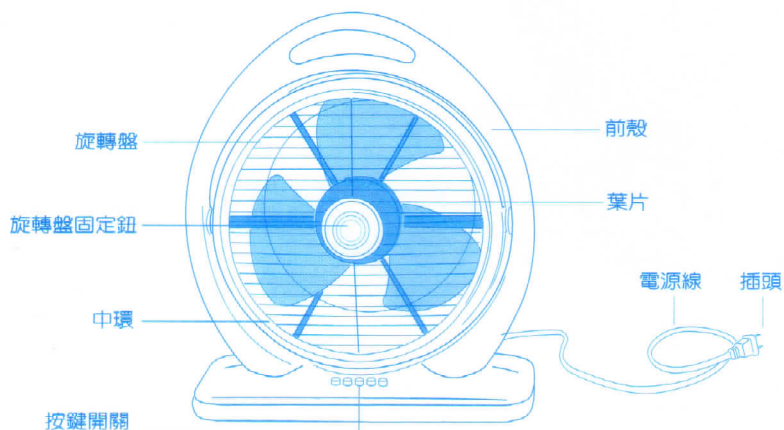


3

使用注意事項


電扇運轉中，請勿將指頭或小棒等物插入護網內，可能會受傷，尤其是有小孩的家庭，更要注意放置位置請注意之。



使用後必須將插頭拔離插座，插頭之插入與拔離必須持插頭位，不可拉電源線。




不可將風長時間直接吹往身體，尤其是病人、乳幼兒、老人、心臟衰弱、大醉的人，過冷有礙健康。

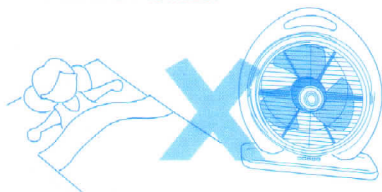

請勿使用於有火源附近或高溫（40以上）場所、金屬粉很多的地方、有引火性的瓦斯場所、溼氣多、有淋水之虞處等。



請置於平穩的地方，並避免窗簾有被吸入的地方。



不可噴灑殺蟲劑、整髮劑、清潔劑等（因會引起塑膠部份的破損及變質）。



警告


★Y型電源：若電源損壞時應至製造商指定之服務站換新。

因修理時須用到特殊工具。

緊急處理方法：本電扇如有馬達不轉或冒煙時，請儘速將電源關閉並通知經銷商。


4 使用方法

按鍵式開關使用方法



請依希望之風的強度按下開關
，如須旋轉時按下旋轉鍵。


上下吹調整方法



5 保養方法

- 護網及扇葉依裝配之逆順序拆下，並擦拭之。
- 清洗扇葉及本體，請以微溫水或泡中性洗劑的水，將柔軟的布浸入後擰乾輕擦，最後以柔軟的乾布擦拭之。
- 馬達請勿用水直接沖洗。
- 揮發性的溶劑（汽油、凡立水、煤油、酒精等）化學抹布、鹼性的肥皂水、熱水、磨光粉等絕對不可使用，因為塑膠部品及塗裝部位會破損及變質。
- 馬達軸心須仔細清除污跡後，上一層薄薄的防鏽油（如縫衣機油）。
- 塑膠部份請勿上油以免變色或破損。
- 為了使用者安全，本產品請勿任意拆裝。

必須拔離



保養之時，為防止危險必
須將插頭拔離插座。

6

規格

電壓:110V 頻率:60Hz

尺寸	消耗電力 (W)	風速 (m/min)	風量 (m ³ /min)	俯仰角度 (度)
14"	80	---	50	120
安全裝置	1. UL規格安全護網 2. 馬達過溫保護裝置			

注意事項

- 一. 如有下列情形之一者, 雖仍在保證期間內, 亦需酌收服務費:
 - a. 使用不當或由天災、地變及蟲鼠害、雷擊所導致之損壞或故障。
 - b. 自行檢修改裝或經外人檢修所引起之損壞或故障。
 - c. 安裝位置之移動、運送、落下等所造成之損害或故障。
 - d. 偏遠地區即山區之服務, 不論是否超過保證期間, 酌收服務費。
 - e. 未按規定電壓使用, 所引起之損壞或故障。
- 二. 保證期間外檢修或調整說明之服務, 雖無更換零件亦須酌收服務費!
若需更換零件之服務, 則依本公司「服務零件檢修價目表」收費。
- 三. 保證書未提出, 保證書內容與現物不符, 記載經塗改或模糊無法辨認, 購買日期填寫或未加蓋經銷商店章, 均視同失去保證效力。
- 四. 本公司對各產品均訂有零件更換保證期限, 超過期限, 本公司儘量以現行生產品類似零件代用修理, 如無法代用尚祈見諒。
- 五. 本保證書如有遺失, 恕不補發, 敬請妥為保存。

商品保證書/客戶留存

品名機型：箱型電扇 型號：		製造號碼：
愛 用 者	姓名：	電話：
	地址：	
購買日期： 年 月 日		經銷商確認
*原購經銷商：電話（ ） 店名： 地址：		
		未蓋店章無效

承蒙惠顧，不勝感激；為確保您的權益，請要求經銷商填寫購買日期，並蓋店章，始能享有本公司自購買日起一年之免費服務。

保證內容範圍

在正常使用的狀態下所發生故障，自購買日起保證一年，免費服務。但使用於營業場所之商品，保證半年，免費服務。

遙控器、充電電池、天線、顯示管、鏡頭、唱針、磁頭、軸承、刀片、濾紙、濾網及其他配件.....等，屬於自然消耗品，則不列入免費範圍之內。

（敬請詳閱背面注意事項）



保證章

尚朋堂股份有限公司

基隆市七堵區工建北路4號 Tel:02-24512288